


Rompitruciolo KM

**Prolungare la durata
degli inserti.
Riduzione dei tempi
di inattività.**

Garantisce la tornitura
stabile e affidabile di ghisa
grazie all'ampio rinforzo T-land
e all'angolo di spoglia positivo

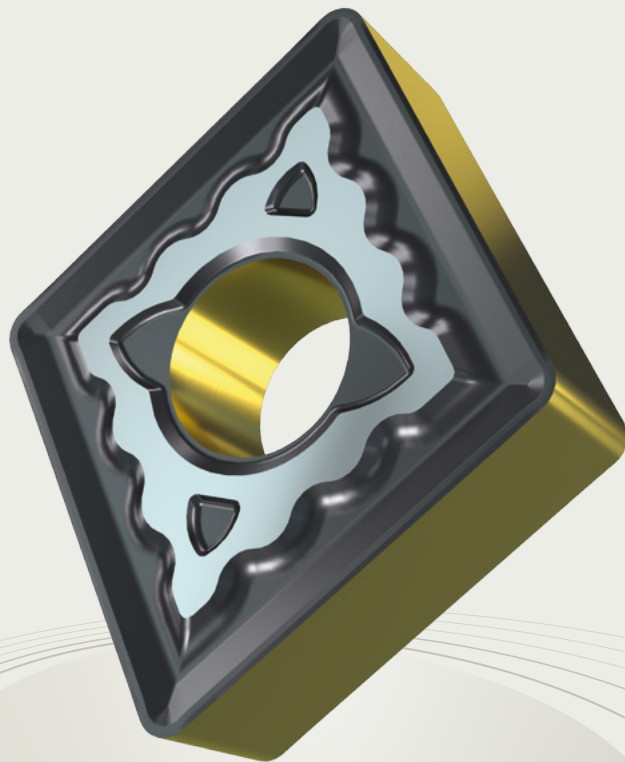

Caratteristiche e vantaggi

La geometria avanzata garantisce un'efficiente
rottura ed evacuazione dei trucioli.



Maggiore affidabilità del processo

riduce i tempi di fermo macchina.

L'ampio e stabile rinforzo T-land aumenta
la stabilità del tagliente .



Prestazioni affidabili

garantisce risultati di alta qualità in condizioni difficili.

L'angolo di spoglia leggermente positivo riduce le
forze di taglio, lo sviluppo di calore e l'usura.



Aumento durata dell'utensile

migliora l'efficienza dei costi.

Disponibile nel grado CVD T5415
con rivestimento di maggior spessore.




Maggiore durata

aumenta la produttività.


**Certainty
at every turn™**



Prodotti correlati



CNMG-KM




Inserto produttivo

Materiali K

Lavorazione media e semi-sgrossatura

DNMG-KM




Inserto versatile

Materiali K

Lavorazione leggera e semi-sgrossatura

SNMG-KM




Inserto per semi-sgrossatura

Materiali K

Lavorazione media e semi-sgrossatura

TNMG-KM



Inserto economico

Materiali K

Lavorazione leggera e media

VNMG-KM




Inserto versatile

Materiali K

Lavorazione leggera e media

WNMG-KM




Inserto versatile

Materiali K


Lavorazione media e semi-sgrossatura

KM



Progettato per operazioni medie e semi-sgrossatura, ghise, potenzialmente acciaio e materiali duri, tagli continui e interrotti.

T5415



Grado MT-CVD

Spesso TiCN e Al₂O₃

Resistenza all'abrasione

Esplora l'intera gamma



Certainty
at every turn™