


Łamacz wiórów KM

Wydłuż trwałość narzędzia. Skróć przestoje.

Zapewnij stabilne i niezawodne
toczenie żeliwa dzięki szerokiej
fazie wzmacniającej typu T i
dodatniemu kątowi natarcia

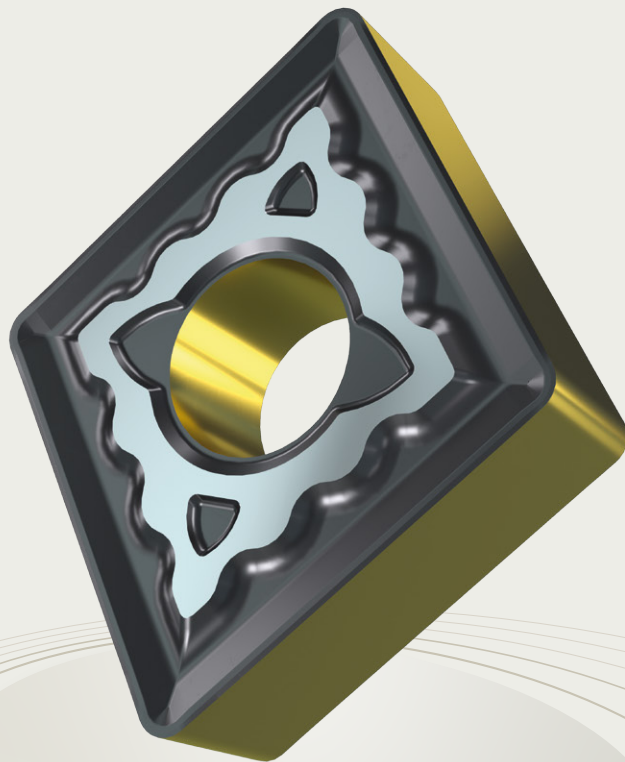

Cechy i korzyść

Zaawansowana geometria zapewnia wydajne
łamanie i odprowadzanie wiórów.



Zwiększona niezawodność procesu

skraca czas przestoju maszyny.

Stabilna, szeroka faza wzmacniająca typu T
zwiększa stabilność krawędzi tnącej.



Niezawodna wydajność

Zapewnia wysoką jakość wyników w trudnych warunkach.

Lekko dodatni kąt natarcia zmniejsza siły skrawania,
porawia odprowadzanie ciepła i zmniejsza zużycie.



Wydłużona trwałość narzędzia

zwiększa efektywność kosztową.

Dostępne w gatunku CVD T5415 z grubszą powłoką.




Zwiększona trwałość

zwiększa produktywność.


**Certainty
at every turn™**



Powiązane produkty



CNMG-KM




Wysoka wydajność

Materiały z grupy K

Skrawanie od średniego do półzgrubnego

DNMG-KM




Wszechstronne zastosowanie

Materiały z grupy K

Skrawanie od lekkiego do półzgrubnego

SNMG-KM




Płytki do obróbki półzgrubnej

Materiały z grupy K

Obróbka średnia do półzgrubnej

TNMG-KM




Ekonomiczne rozwiązanie

Materiały z grupy K

Obróbka lekka do średniej

VNMG-KM




Uniwersalna płytki

Materiały z grupy K

Obróbka lekka do średniej

WNMG-KM




Uniwersalna płytki

Materiały z grupy K


Obróbka średnia do półzgrubnej

KM



Przeznaczony do średniej i półzgrubnej obróbki żeliwa, potencjalnie stali i materiałów twardych, zarówno do obróbki ciągłej, jak i przerywanej.

T5415



Gatunek MT-CVD

Grube warstwy TiCN i Al₂O₃

Odporny na ścieranie

Poznaj całą ofertę



**Certainty
at every turn™**