


Seria SRN

Przyspiesz. Oszczędzaj.

Zmaksymalizuj wydajność dzięki ośmiu krawędziom skrawającym na płytce, zaprojektowanym do wymagających zastosowań

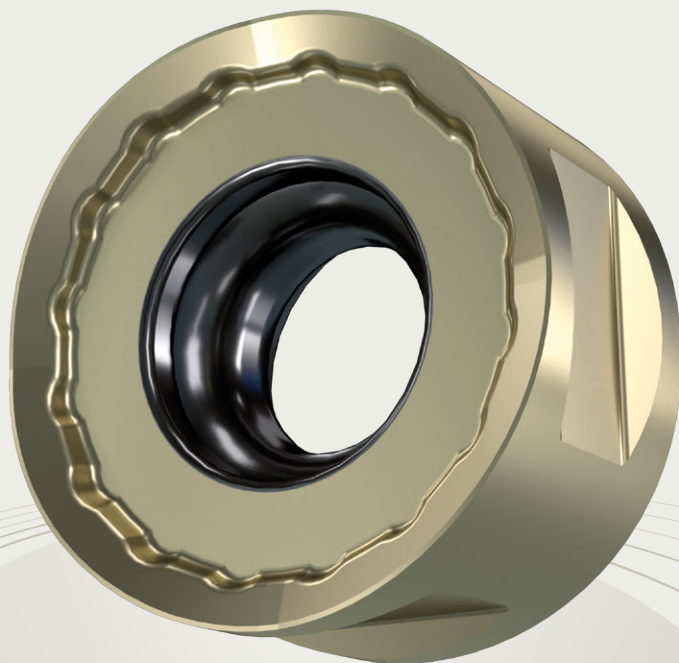

Cechy i korzyści płytki

Dwustronna okrągła płytka z ośmioma krawędziami skrawającymi.

Pozytywna geometria skrawania zapewnia płynne skrawanie z niskim oporem.

Indeksowanie na powierzchni przyłożenia poprawia stabilność mocowania.

Geometrie MM i MF umożliwiają łatwy wybór narzędzia.

Maksymalna wydajność

redukuje koszty materiałowe nawet o 20%.

Zwiększona wydajność

przy minimalnym zużyciu energii.

Zwiększona niezawodność

poprawia bezpieczeństwo procesu obróbki.

Zoptymalizowana precyzja

nawet w wymagających warunkach.

**Certainty
at every turn™**



Cechy i korzyści frezy

Mocowanie cylindryczne,
modułowe i frezy nasadzone.

Zoptymalizowany kształt kieszeni na płytki.

Wewnętrzne chłodzenie w całym asortymencie.

Korpus freza wykonany z wysokiej jakości
niklowanej stali narzędziowej.

Szeroki wybór

dla szerokiego zakresu rozmiarów maszyn.

Proste i bezpieczne

mocowanie płytki.

Zwiększona trwałość narzędzia

i lepsze odprowadzanie wiórów.

Wysoka trwałość

hartowanego korpusu frezu.

SRN 10



Chwyt cylindryczny

Zakres metryczny: 25 - 32 mm


SRN 10



Chwyt modułowy

Zakres metryczny: 25 - 42 mm


SRN 10



Głowica nasadzana

Zakres metryczny: 40 - 52 mm

RNMU-MM




Ekonomiczna dwustronna płytka okrągła

Stale miękkie, stale nierdzewne, HRSA

Obróbka średnia

RNMU-MF



Ekonomiczna dwustronna płytka okrągła

Stale miękkie, stale nierdzewne, HRSA

Obróbka lekka

**Poznaj całą
ofertę**



**Certainty
at every turn™**