


Serie STD

Cortar más. Gastar menos.

Consiga un rendimiento de fresado versátil con plaquitas triangulares y cuatro fresas adaptables

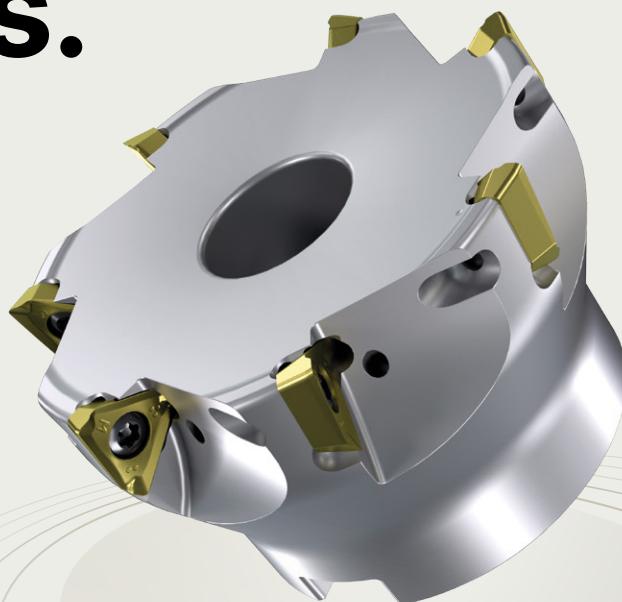

Características y ventajas cortadores

Fresas de tipo Weldon, cilíndricas, modulares y de concha.

Forma optimizada del bolsillo de inserción.

Refrigerante interno en todo el surtido, incluidos los diámetros grandes.

Fresas tipo concha disponibles en una amplia gama de diámetros y varios pasos de diente.

Cuerpo de la fresa de acero para herramientas niquelado de alta calidad.



Varias opciones

para una amplia gama de tamaños de máquinas.



Sencillo y seguro

sujeción de la plaquita.



Mayor vida útil de la herramienta

y una mejor evacuación de las virutas.



Varias opciones

para una amplia gama de aplicaciones.



Alta durabilidad

del cuerpo endurecido de la fresa.

**Certainty
at every turn™**



dormerpramet.com

Características y ventajas insertos

Su diseño permite una amplia gama de aplicaciones, como el fresado en rampa, la interpolación helicoidal, el ranurado, el punzonado y el fresado de hombro cuadrado.

Plaquitas positivas triangulares rectificadas, con tres filos de corte.

El diseño de ángulo de desprendimiento positivo permite un corte más suave y mejores acabados superficiales.

La geometría MM permite un mecanizado suave del HRSA.

Cuatro geometrías fiables M, MM, R y FA.



Polivalencia operativa

reduce los tiempos de inactividad y los costes de las herramientas.



Mayor economía

reduce los costes por pieza.



Eficacia optimizada

al tiempo que se reduce el consumo de energía.



Mayor durabilidad

garantiza la estabilidad del proceso.



Fácil selección de herramientas

para cortes ligeros, medios, desbastes y mecanizado eficiente de aluminio.

TDET-M



Plaquita rectificada de precisión

Acero, acero inoxidable y fundición

Cortes medios

TDET-R




Plaquita rectificada de precisión

Acero, fundición y materiales duros

Desbaste

TDET-MM



Plaquita rectificada de precisión

Acero inoxidable y superaleaciones

Cortes de ligeros a medios

TDET-FA




Plaquita rectificada de precisión

Materiales no ferrosos

Cortes de ligeros a desbaste

STD 17



Fresas para portafresas

Gama métrica: 42 - 200 mm

Explore toda
la gama



**Certainty
at every turn™**