


T5415

Tnij dalej. I jeszcze dalej.

Optymalizuj produktywność przy
toczeniu żeliwa dzięki nowemu
trwałemu gatunkowi CVD

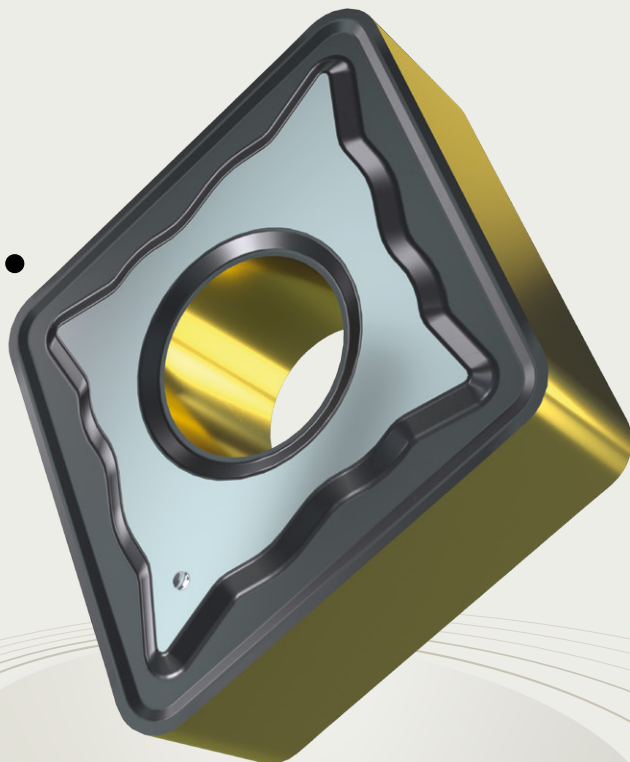

Cechy i korzyści

Gruba warstwa powłoki MT-CVD zwiększa odporność na zużycie boczne, zużycie kraterowe i odkształcenia plastyczne.

Powłoka $\alpha\text{-Al}_2\text{O}_3$ zapewnia doskonałą odporność na zużycie i stabilność termiczną.

Nowy proces obróbki końcowej poprawia stabilność krawędzi tnącej.

Szlifowana powierzchnia gniazda zapewnia większą powierzchnię styku i optymalizuje odprowadzanie ciepła.

Złota powłoka TiN na powierzchni bocznej pomaga skutecznie monitorować stan narzędzia.

Wydłużona trwałość narzędzia

Znacznie zwiększa produktywność.

Precyzyjna dokładność cięcia

poprawia wydajność w wymagających operacjach.

Zwiększona niezawodność

szczególnie w niestabilnych warunkach.

Poprawiona stabilność pozycjonowania

zapewnia stałą wydajność

Łatwiejsze wykrywanie zużycia


redukuje przestoje.

**Certainty
at every turn**TM




Skład materiału

30% grubsza powłoka dla większej trwałości

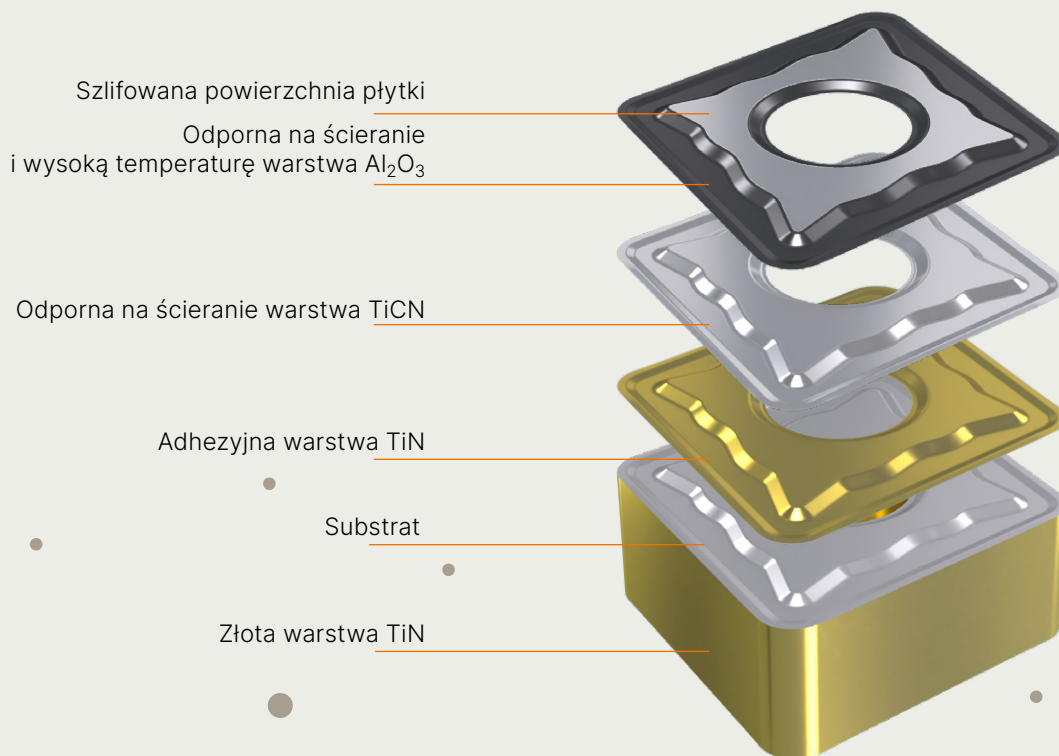

Powiązane produkty


T5415



Płytki negatywne

Żeliwo sferoidalne
i materiały z grupy H

T5415



Płytki pozytywne

Żeliwo sferoidalne
i materiały z grupy H

Poznaj całą
ofertę



Certainty
at every turn™